


Revisionierbares Licht

Stand: 09.2021

FLAP FLAT LED – rahmenlos 600 x 600mm


Technische Details

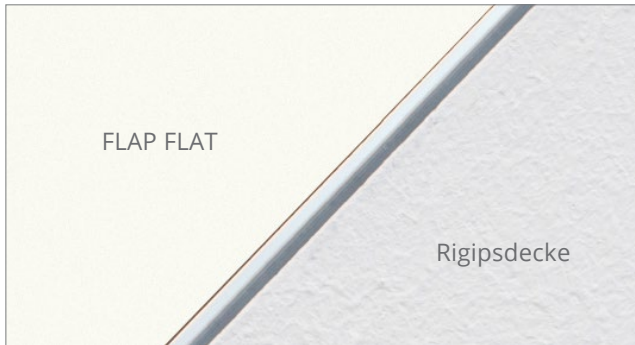

Funktionelles Understatement.

Clean und ästhetisch.

Unsere rahmenlose Version von FLAP FLAT



Abmessung	600 mm x 600 mm
Einbauausschnitt	610 mm x 610 mm
Einbautiefe Trockenbau	min. 60 mm
Abstrahlwinkel	120°
CRI / Ra	>85
Leistung	47 Watt
Spannung	24V DC-konstant
Betriebstemperatur	- 20°C - + 40°C
Schutzart	IP52
Netzteil	Eingang 100 – 240VAC / Ausgang 24VDC, TÜV zertifiziert
Gehäuse	Aluminium, Weiß
Prüfzeichen	CE, RoHS
Lebensdauer	50.000 h
Garantie	5 Jahre Garantie auf LED

Bitte beachten Sie dass die FLAP FLAT Revisionsklappe und die FLAP FLAT LED Leuchte separat bestellt werden müssen.

Art.-Nr. FLAP FLAT	Art.-Nr. Reviklappe	Lichtfarbe	Farbtemperatur	Lichtleistung
11 0 01 066	44 2 066	Warmweiß	3000 K	3220 Lumen
11 0 02 066	44 2 066	Neutralweiß	4000 K	3440 Lumen
11 0 03 066	44 2 066	Kaltweiß	6500 K	3620 Lumen

Alternativ

Dimmbares Netzteil auf Anfrage.

Hinweis

Der Mindestabstand zwischen der Unterkante Rohdecke zur abgehängten Decke muss min. 60 mm betragen, damit die Montage möglich ist.

Nicht in Decken oder Wände mit wärmedämmenden Materialien einbauen.

Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10 %. Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die angegebenen Werte sind Bemessungswerte.

Alle Angaben sind Herstellerangaben. Technische Änderungen vorbehalten.
Keine Haftung für Irrtümer oder Druckfehler.