

Puck Wall Art

Design von Jordi Vilardell.

Referenz

5491.

Anwendung

Wandleuchten

Installationstyp

Aufbau

Beschreibung

Lámpara de pared que agrupa tres discos con un único punto de conexión eléctrica. Está disponible en varios acabados de aluminio lacado y en fieltro.

Diffusor

Diffuser aus Polycarbonat

Materialien

Leuchtenschirm: ABS

Wand-Unterstützung: Aluminum

Finish



5491-71 Grey Felt L1 & Grey Felt D1 ()




5491-72 Grey D1 & Grey L2 (NCS S 7000-N & NCS S 2500-N)



5491-73 Brown M1 & Grey D1 (NCS S 4020-Y60R & NCS S 7000-N)

Skizze




Elektrische Eigenschaften

3 x LED STRIP 12,6W 700mA

Total 37,8 W



VIBIA

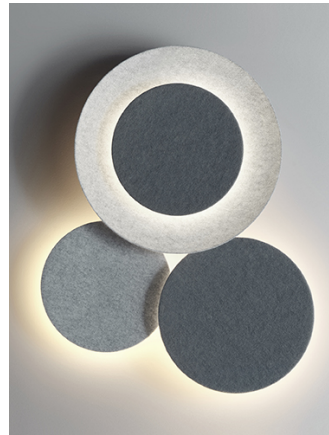

Lichtquelle: 2700K CRI >90 4307 lm 94 lm/W

Leuchte: 1200 lm 27 lm/W

Incl. Driver: CC - Constant Current 700 mA 110~240V 50/60Hz

Elektronische Regulierung: 1-10V

Optionale Regulierung: DALI or Push or Casambi

Technische Merkmale

- An einen Wandanschlusspunkt kann man max. 8 Module anschliessen. Für grössere Kompositionen fragen Sie nach dem Anschlussystem.

Physische

1 Box / 0,36 x 0,68 x 0,68 m. / Vol. 0,1641 m³ /
Bruttogewicht 14,9 kg. / Nettogewicht 7,4 kg.


Installation und Montage

Den Anweisungen der Installationsanleitung folgen

Lichtverteilung

Allgemeine Indirekte-Beleuchtung

Beleuchtungskörper, der den Lichtstrom so lenkt, dass das Licht von Wand oder Decke reflektiert wird.



Fotometrische Daten

Zertifikate

